





Bovenaanzicht

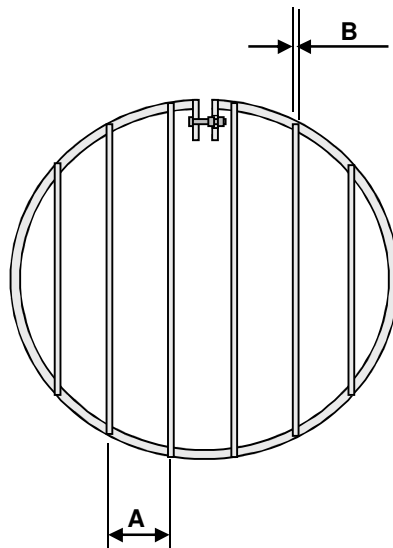

Vooraanzicht

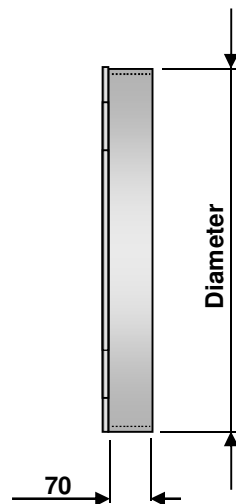

Zijaanzicht

Afmetingen in mm.

NW	Diam.	A	B	Gewicht in kg.
150	160	40	10	1
200	200	40	10	2
300	315	40	10	3
400	400	40	10	4
500	500	50	10	5
600	630	50	15	12
700	710	60	15	14
800	800	60	15	17
900	900	60	15	20
1000	1000	70	15	22
1100	1100	70	15	26
1200	1200	70	15	30
1300	1300	70	15	34
1400	1400	70	15	39
1500	1500	70	15	44

- Toepassing** : Buisrooster geschikt voor montage in een buis.
Materialen : Geheel van RVS 304 of RVS 316.
Montage : Het buisrooster kan eenvoudig met de klembeugel in een buiseinde worden geschoven, waarna de stempelbout kan worden uitgedraaid.
Opmerkingen : Andere afmetingen en speciale uitvoeringen op aanvraag.

