




- \* Materiaal: RVS - HDPE - Beton
- \* Afmetingen: Door modulaire opbouw, onbeperkt.

De KWT vispassage is gebaseerd op het "De Wit" principe. Een De Wit vispassage wordt meestal als 'by-pass' langs een kunstwerk aangelegd om deze vispasseerbaar te maken. Hij bestaat uit een rechthoekige goot met schotten waarin afwisselend links en rechts op de bodem poortjes zitten waar vis door kan zwemmen om een zeker verval te overbruggen. Per poortje kan 5 a 6 cm verval worden overbrugd

## Bovenaanzicht vispassage

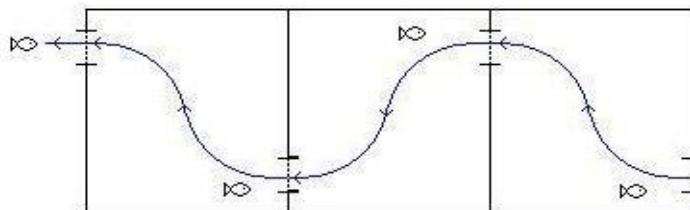

## Zijaanzicht vispassage

